


Directe montage

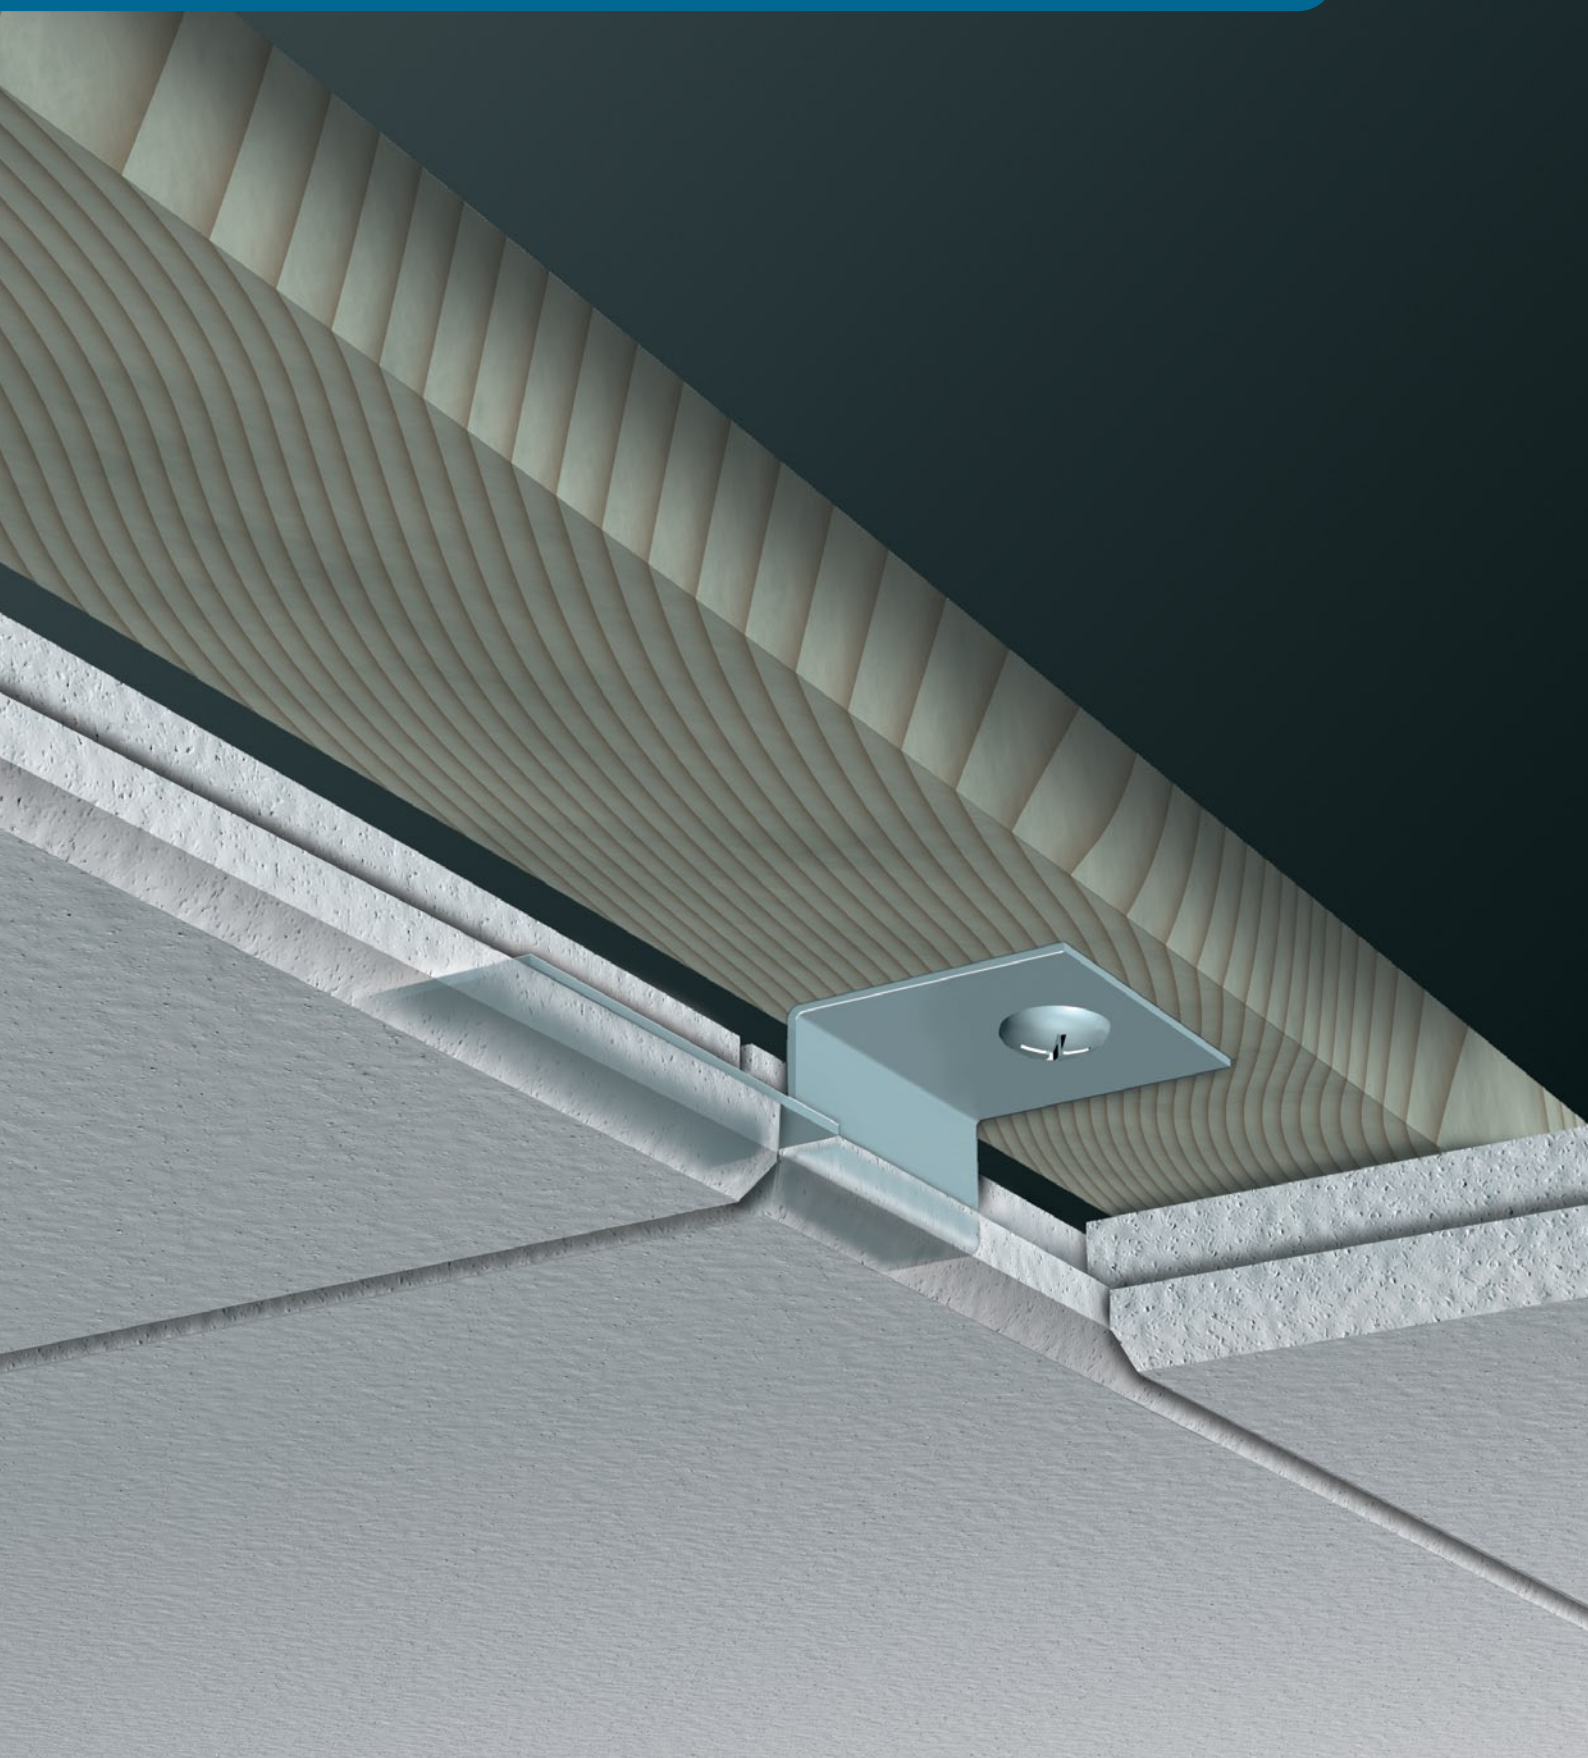


activeceilings®

ROCKWOOL
Rockfon®
ACTIVATE YOUR CEILING

Ophangstelsysteem


Directe montage

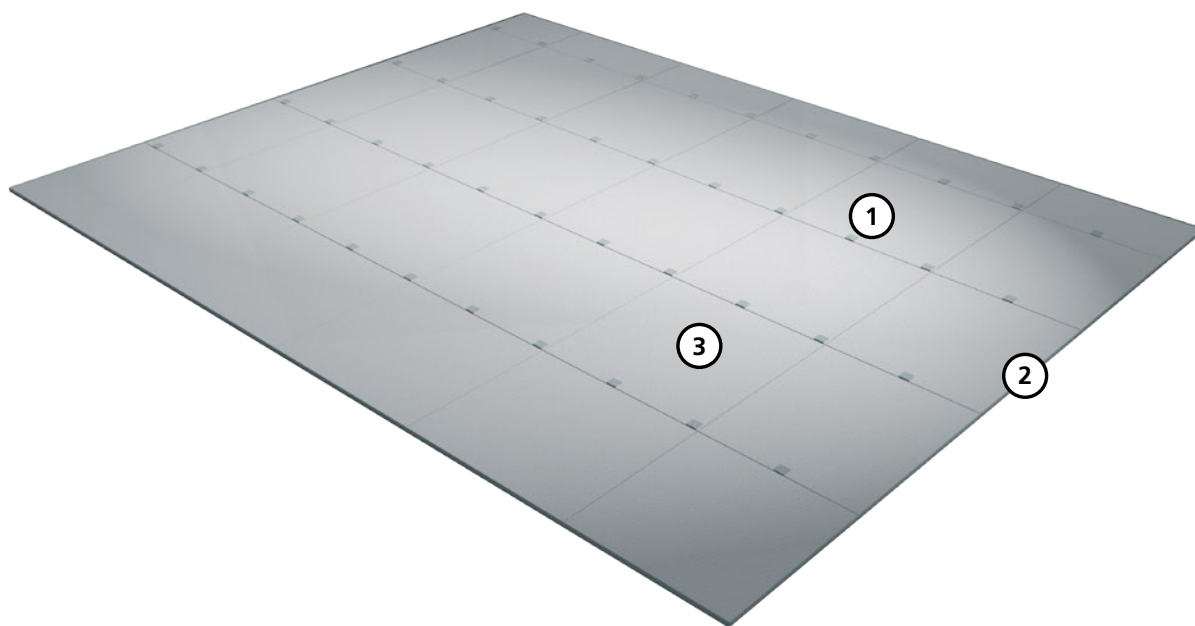

1 G-clip





2 Hoekrandprofiel



3 Paneel (G kantafwerking)

Toepasbare producten

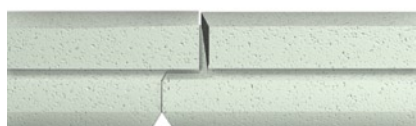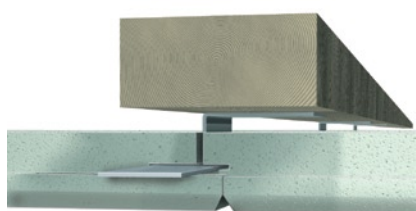

Moduulmaat in mm



	600x600	1200x600
Sonar G	•	•

Beschrijving


De Sonar G Directe Montage wordt toegepast indien een zeer geringe afhanghoogte beschikbaar is. Bij directe montage wordt geen gebruik gemaakt van een profielsysteem maar worden de panelen d.m.v. G-clips direct gemonteerd tegen de bouwkundige constructie. De speciale G-clips worden aan de bovenzijde vastgeschroefd ofwel direct tegen de bouwkundige constructie of op een vooraf aangebracht regelwerk. Als de clips zijn aangebracht wordt het paneel in de clip geschoven.

Clips / Panelen



De speciale kantafwerking van het plafondpaneel is zo gevormd dat in combinatie met de G-clip een verdekt systeem ontstaat. De totale afhanghoogte is $25 / 25 + X$ mm (waar X staat voor de dikte van het regelwerk).

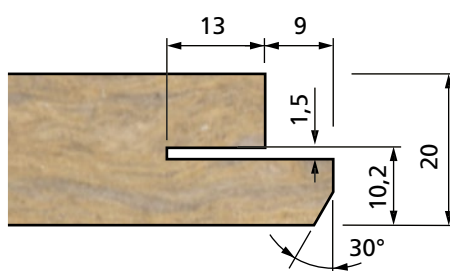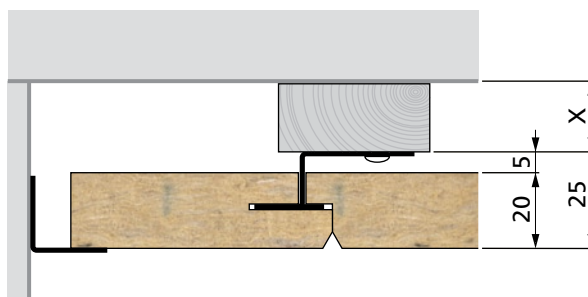


G1-kantafwerking

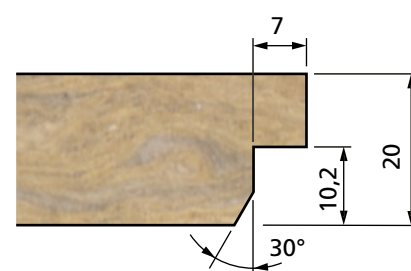

G2-kantafwerking

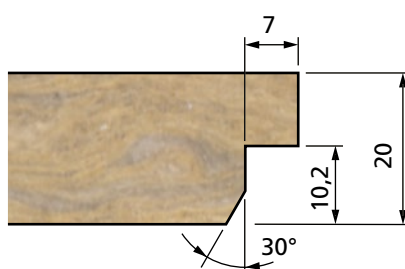
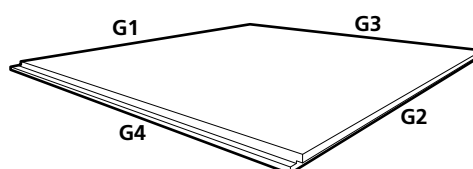


G3-kantafwerking


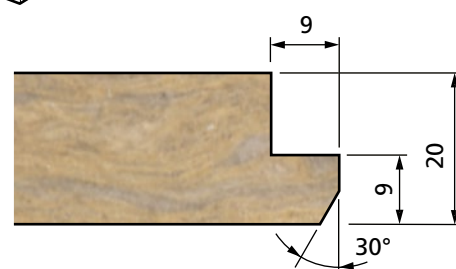


G4-kantafwerking



Lay-out opties

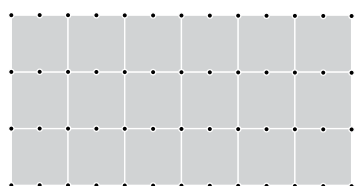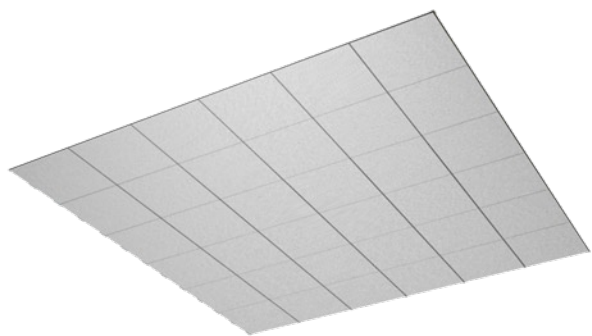



600 x 600 steensverband

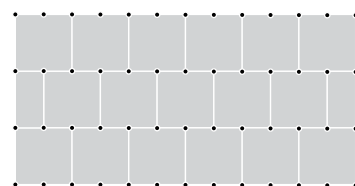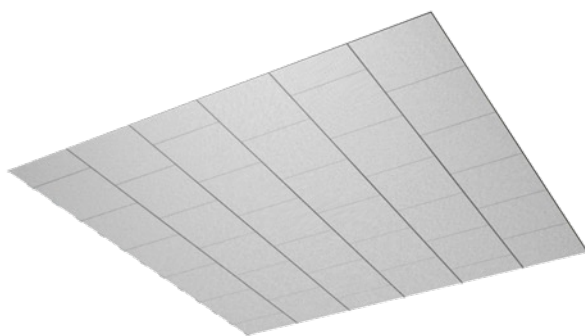

600 x 600 half steensverband

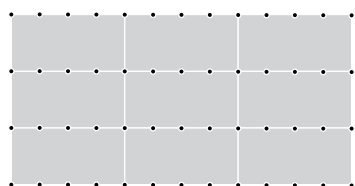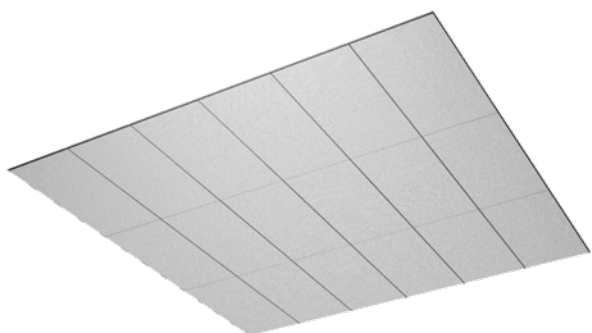


1200 x 600 steensverband

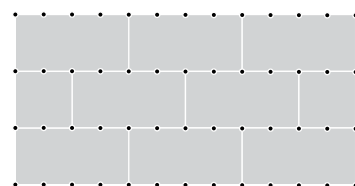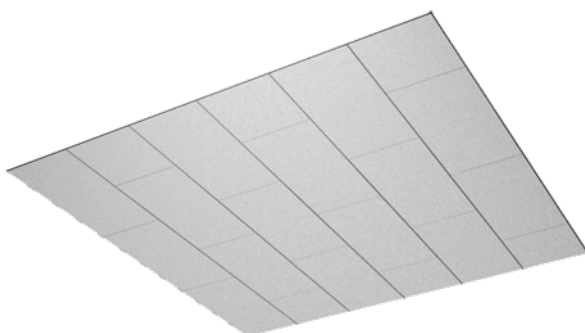

1200 x 600 half steensverband

Randafwerking

Voor de aansluiting van het plafond direct op een verticaal oppervlak of vrij van een verticaal oppervlak / muur, zijn er diverse mogelijkheden. Onderstaand enkele suggesties.

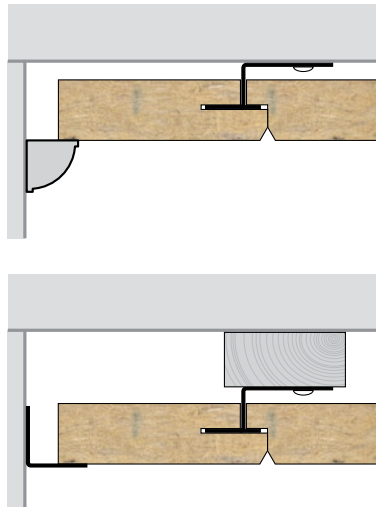

Paspanelen

De plafondpanelen van Rockfon kunnen indien nodig op eenvoudige wijze met behulp van een scherp mes op maat worden gemaakt.