


Rockfon® Facett™

Datablad



Rockfon® Facett™

- Koppelt uitstekende geluidsabsorptie ($\alpha_w = 1,00$) en brandwerendheid aan verhoogde thermische isolatie ($\lambda = 35 \text{ mW/mK}$)
- Kan als zichtbaar plafondsysteem of direct tegen de bouwkundige constructie worden gemonteerd, daar waar de esthetische eis aan het plafond niet van belang is
- De brandwerendheid van Facett 80 mm en Facett 100 mm bedraagt 120 minuten en is daardoor ideaal geschikt voor gebruik in parkeergarages waar het beton beschermt tegen doorbuiging of afspatten

Productbeschrijving

- Steenwol plafondpaneel
- Zichtzijde: mineraalvlies voorzien van grijswitte verf
- Rugzijde: naturel mineraalvlies

Toepassingsgebieden

- Industrie

Kantafwerking	Afmetingen (mm)	Gewicht (circa, kg/m ²)	Aanbevolen installatiesysteem
 A24	1200 x 600 x 60	4,7	Rockfon® System T24 A™
	1200 x 600 x 80	6,1	Rockfon® System T24 A™
 B	1200 x 600 x 50	5,0	Rockfon® System B Adhesive™
		5,0	Rockfon® System B Hook™
	1200 x 600 x 60	5,9	Rockfon® System B Adhesive™
		5,9	Rockfon® System B Hook™
	1200 x 600 x 80	7,3	Rockfon® System B Adhesive™
		7,3	Rockfon® System B Hook™
	1200 x 600 x 100	9,0	Rockfon® System B Adhesive™
		9,0	Rockfon® System B Hook™




Prestaties



Geluidsabsorptie

α_w : 1,00 (Klasse A)

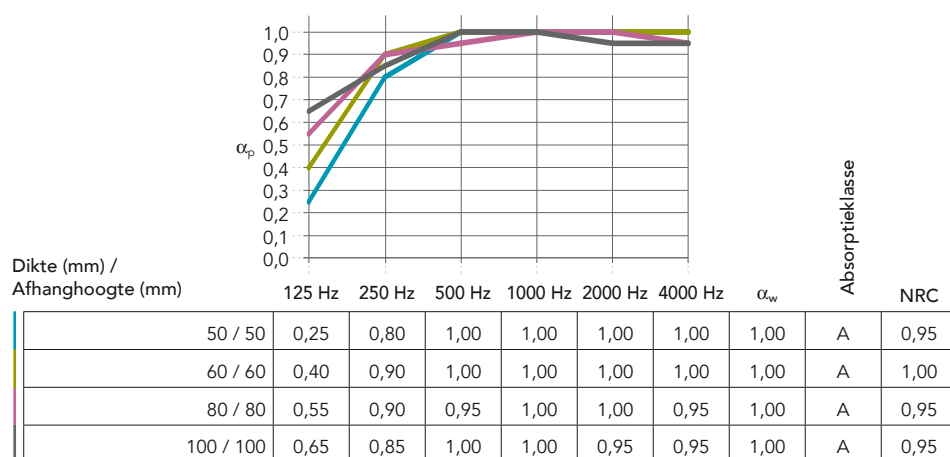

Brandreactie

A1



Lichtreflectie

67%



Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit

Tot 100% RV.
Geen zichtbare doorbuiging bij hoge
luchtvochtigheid



Reinigbaarheid

- Stofzuiger
- Vochtige doek



Hygiëne

Steenwol draagt niet bij aan de
groei van micro-organismen.



Milieu

Volledig recycleerbaar



Binnenklimaat

Een selectie van Rockfon
producten beschikt over



Thermische isolatie

Thermische geleidingscoëfficiënt: $\lambda_D = 0,035 \text{ W/mK}$
Warmteweerstand:
50mm R = 1,40 m²K/W
60mm R = 1,70 m²K/W
80mm R = 2,25 m²K/W
100mm R = 2,85 m²K/W



Brandwerendheid (NL) / Brandweerstand (BE)

Brandrapporten op aanvraag
verkrijgbaar.

Rockfon® is een geregistreerd handelsmerk
van de ROCKWOOL Group.

11.2017 | Alle vermelde kleurcodes zijn gebaseerd op het NCS Natural Colour System[®], eigendom van en gebruikt onder licentie van NCS Colour AB, Stockholm 2012 of op de RAL kleurenstandaard. Rockfon is een gedeponeerd merk. Iedere technische wijziging of wijziging aan productassortiment of aan de inhoud van deze brochure dient niet verplicht op voorhand gecommuniceerd te worden.

Rockfon

(ROCKWOOL B.V.)
Industrieweg 15
6045 JG Roermond
Postbus 1160
6040 KD Roermond
Nederland

T +31 (0)475 353 035
F +31 (0)475 353 681

info@rockfon.nl
www.rockfon.nl

Rockfon

(ROCKWOOL BVBA)
Oud Sluisstraat 5
2110 Wijnegem
België

T +32 (0)2 715 68 68
F +32 (0)2 715 68 69

info@rockfon.be
www.rockfon.be

